



Trippelförband 1x150 CU    AKKJ 4x150 AI

### Övergripande beskrivning

#### Beskrivning:

Installationsband/spännband med kamlås, oelastiskt vävt band för permanent montage.

#### Primära användningsområden:


Montage av kabelförband/mediaförband/rörförband på exempelvis kabelstegar eller dylika fästordningar.

### Produktinformation installationsband

#### Teknisk produktinformation:

Bandbredd:	25±1mm
Tjocklek band:	1,5mm
Längd:	500, 750, 1000 eller 1500mm

Draghållfasthet komplett installationsband (band + kamlås):

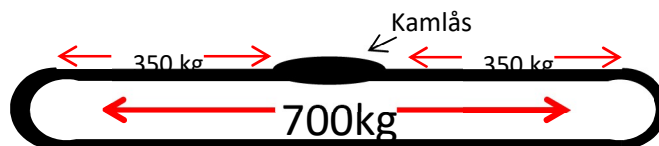

Figur 1: Förbandsinstallation draghållfasthet, minimum brottlast

### Kamlås:

Material i kamlåsram:

Zink (korrosivitetsklass C4)

Material i övriga ingående delar:

Varmförzinkat järn (korrosivitetsklass C4)

### Material vävt band:

Polyester

Densitet: 29±2g/m

Färg band: Svart

Färg skyddstunga: Svart

Andra färger på förfrågan.

### Tilläggsinformation vävt band:

Samtliga varianter av installationsband är flamskyddsbehandlade.

Produktinnehåll omfattas ej av REACH direktiv, fri från halogen.

UV-beständigt.

### Övrigt:

Det är användarens ansvar att ombesörja att rätt korrosivitetsklass på kamlås används i rätt miljö.

Vid eventuella frågor och rekommendationer kring installationsbandens miljötålighet, kontakta SWEMIS enligt nedan.

## Artikelnummer och leveransinformation

Benämning Dimension B/L (mm)	E-nummer	Antal/ förpackning	Vikt kg/ förpackning
Installationsband, 25/500	1518301	200st	14,0 kg
Installationsband, 25/750	1518302	100st	7,4 kg
Installationsband, 25/1000	1518303	100st	7,8 kg
Installationsband, 25/1500	1518304	100st	8,6 kg

### Leveranstid:

Samtliga upphängningsband finns lagerlagda för omgående leverans.

## Kontakt

[www.swemis.se](http://www.swemis.se)

E-mail: [info@swemis.se](mailto:info@swemis.se)