


Upphångningsband 300mm/500mm.

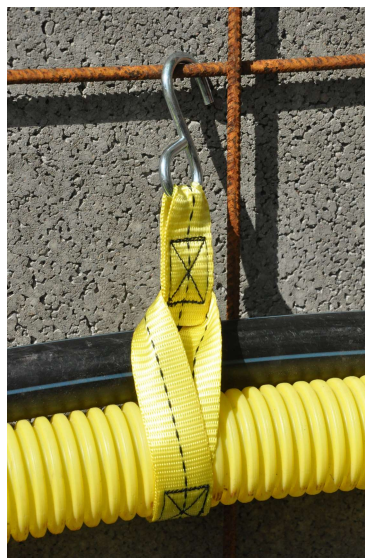

Typisk applikationsanvändning

Övergripande beskrivning

Beskrivning:

Upphångningsband med S-krok för tillfällig/permanent upphångning, oelastiskt vävd polyester.

Primära användningsområden:

Upphångning av kabelförband/mediaförband/rörförband på exempelvis byggarbetsplatser, i gruvor eller andra tillfälliga/permanenta anläggningar.

Produktinformation upphångningsband

Teknisk produktinformation:

Bandbredd: 25 mm.

Tjocklek: 1,4mm

Längd: 300, 500 eller 1000mm.

Färg: Gul med svarta streck.

Draghållfasthet upphångningsband: 200kg.

S-krok:

Material: Elförzinkat stål

Produktbeskrivning

Upphångningsband fr Kabel-, media- och rrfrband



Material vvt band:

Polyester

Densitet 25±2g/m

Tillggsinformation vvt band:

Produktinnehll omfattas ej av REACH direktiv, fri frn halogen.

Artikelnummer och leveransinformation

Benmning, Dimension B/L (mm)	E-nummer	Antal/frpackning	Vikt kg/kartong
Upphngningsband, 25/300	1517701	200	8 kg
Upphngningsband, 25/500	1517702	200	9 kg
Upphngningsband, 25/1000	1517703	200	11 kg

Leveranstid:

Samtliga upphngningsband finns lagerlagda fr omgende leverans.

Kontakt

www.swemis.se

E-mail: info@swemis.se